

The concept of SUPRA.

それは、凝縮されたハイパフォーマンス・スポーツの愉悦である。

研ぎ澄まされた性能を秘めた、圧倒的な力強さをもつ筋肉質なフォルム。

相互連携ショックアブソーバーシステム“REAS”と

GETRAG 6速M/Tによる、緻密でハイバランスなドライバビリティ。

スポーツカーの本質と、より豊かでより刺激的な感動を、

TOYOTAエンブレムにふさわしい、高度な安全性とともに、

SUPRAを心から愛する人に手渡したい。
















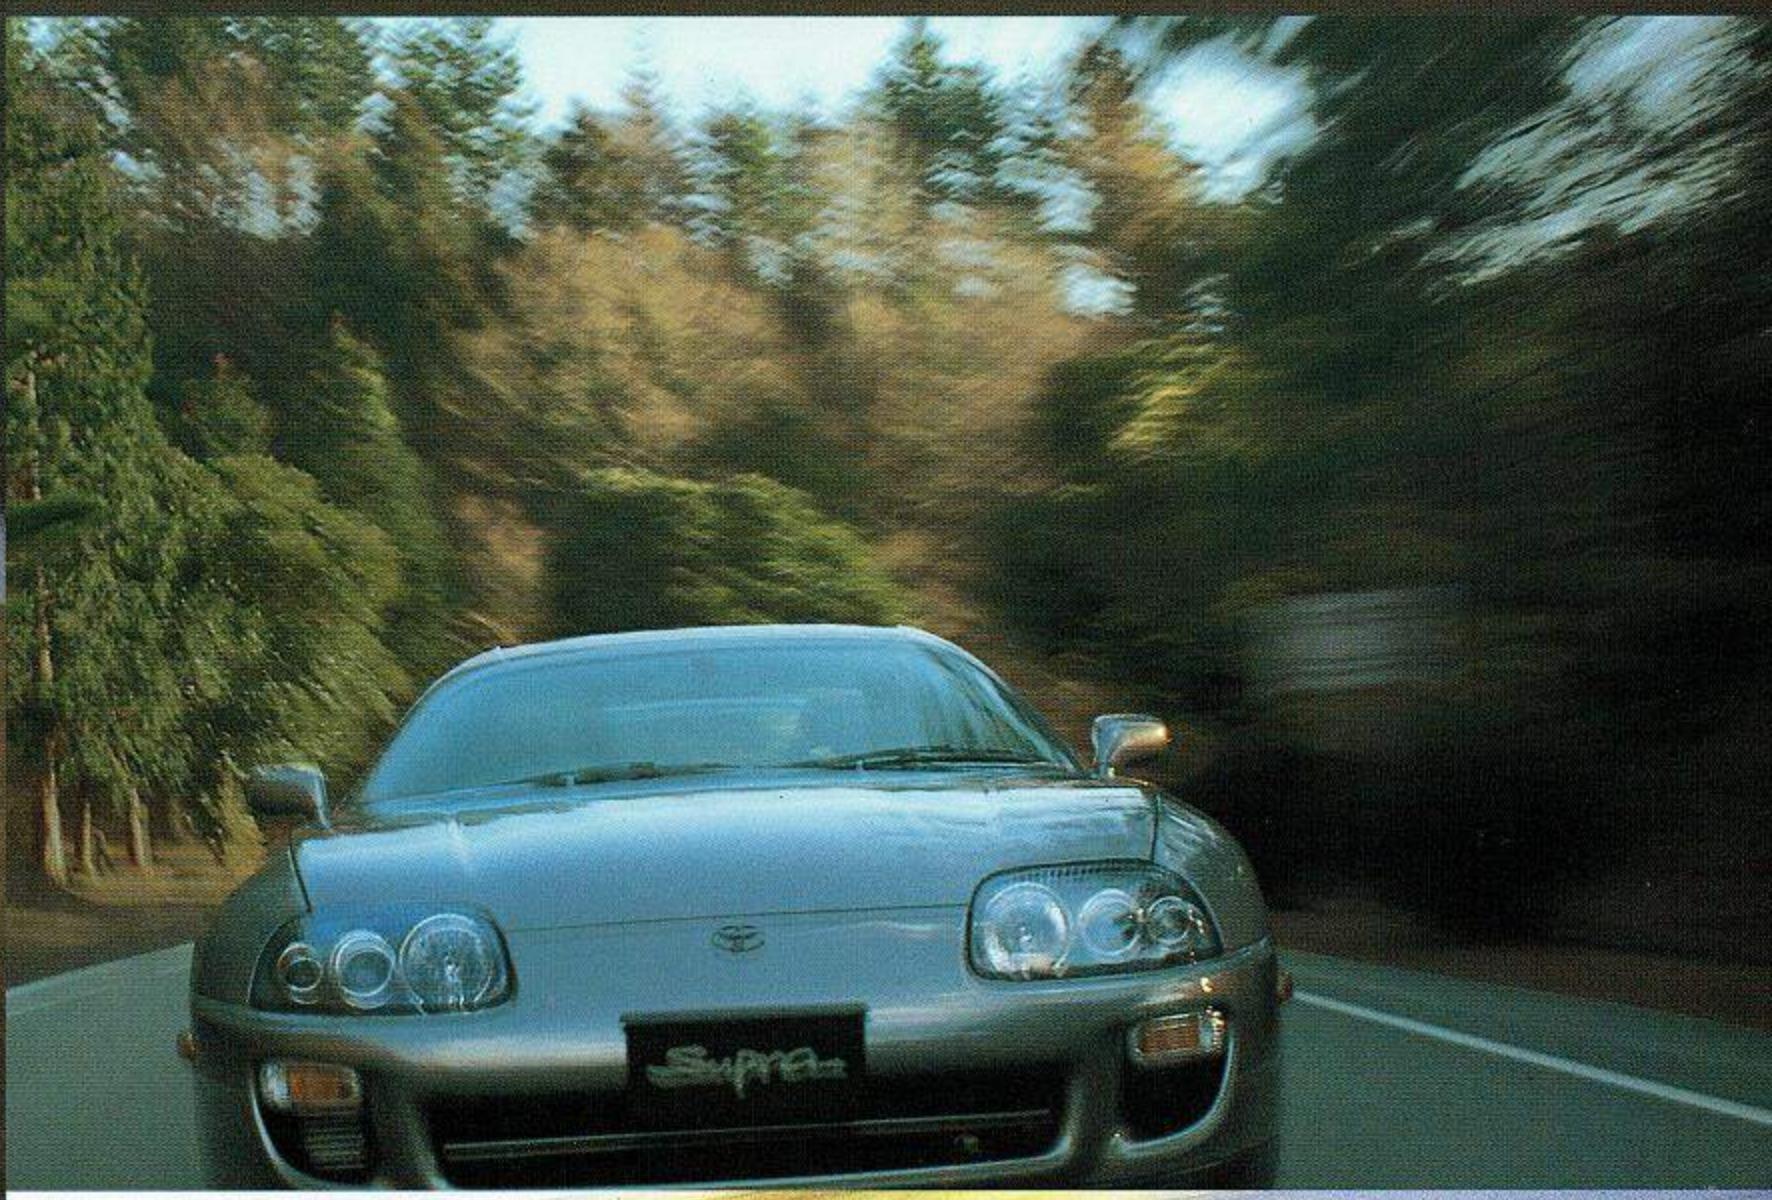




Photo:SZ ボディカラーはスーパー・レッドIV(3L2) 大型リヤスポイラーはメーカー・オプション。17インチタイヤ&専用ブレーキとスポーツABSはセットでメーカー・オプション。



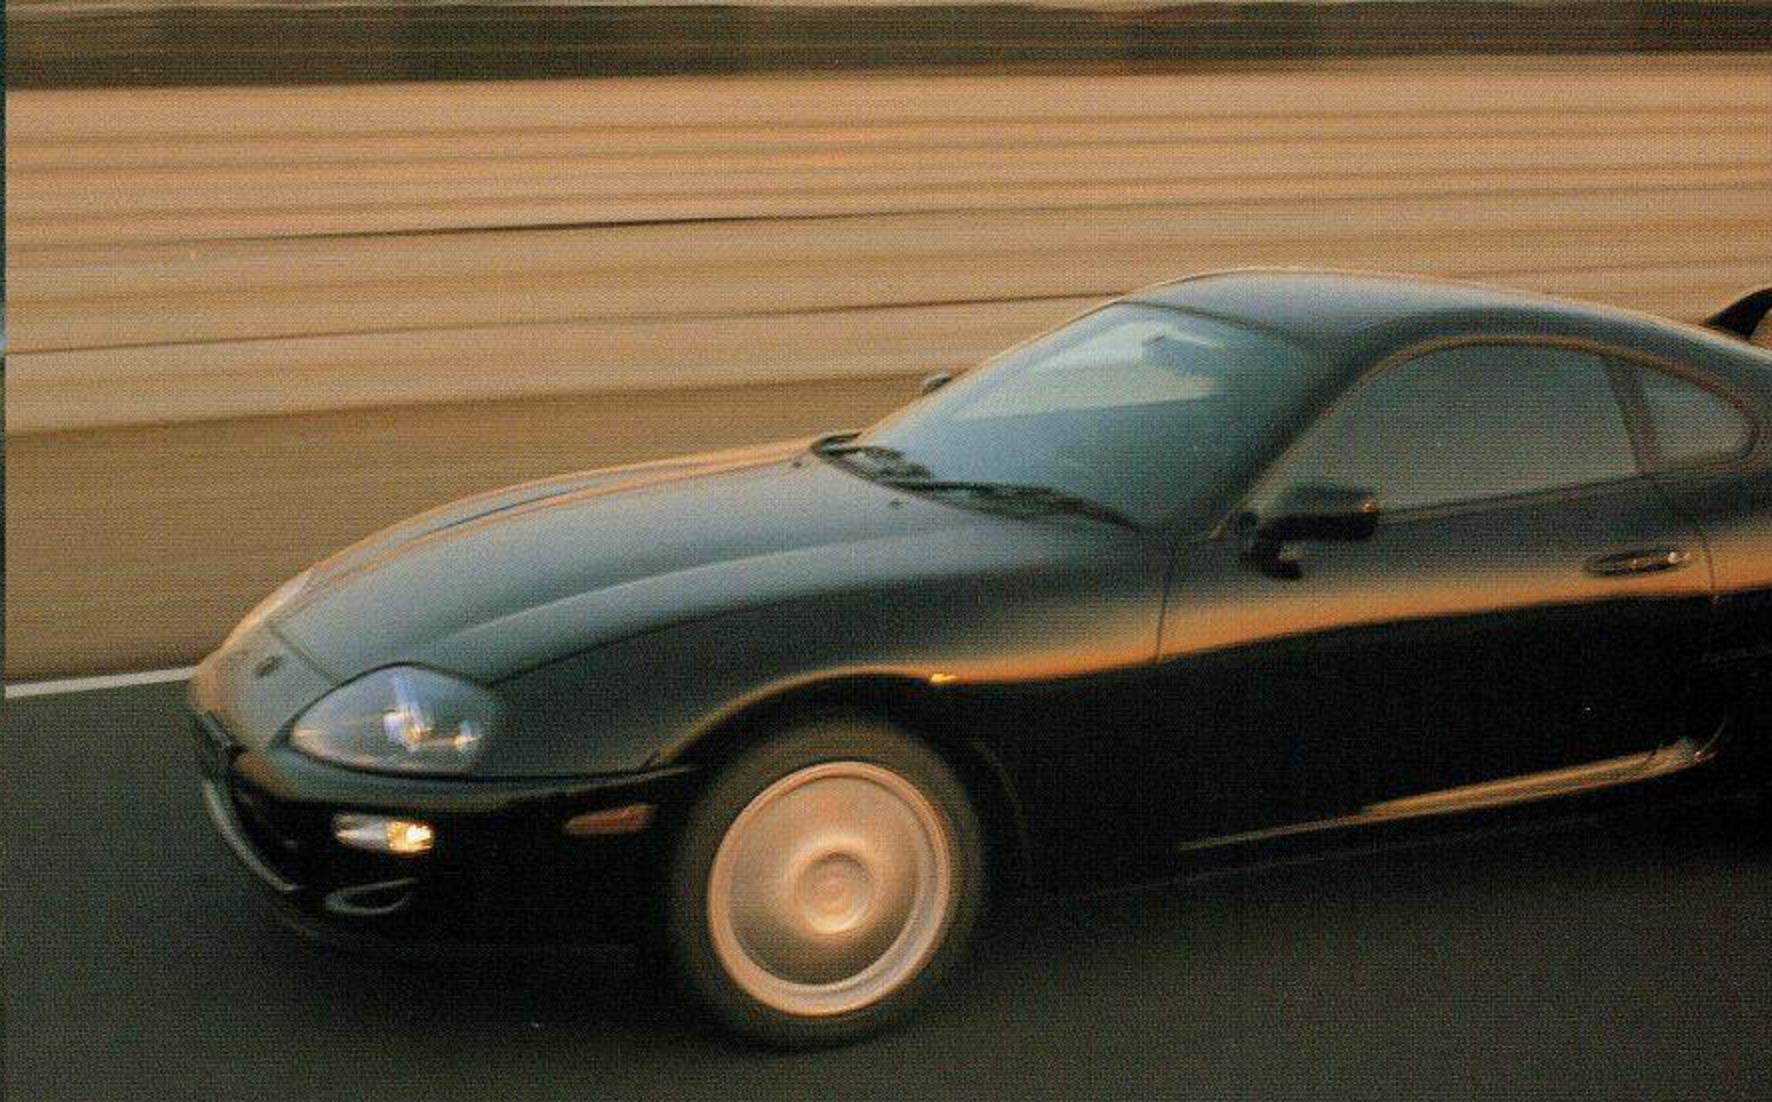

“Gフォース フォルム”

その機能的な立体感は、
強烈な筋肉質と、艶めいた美しさの
ふたつの魅力をあわせ持つ。

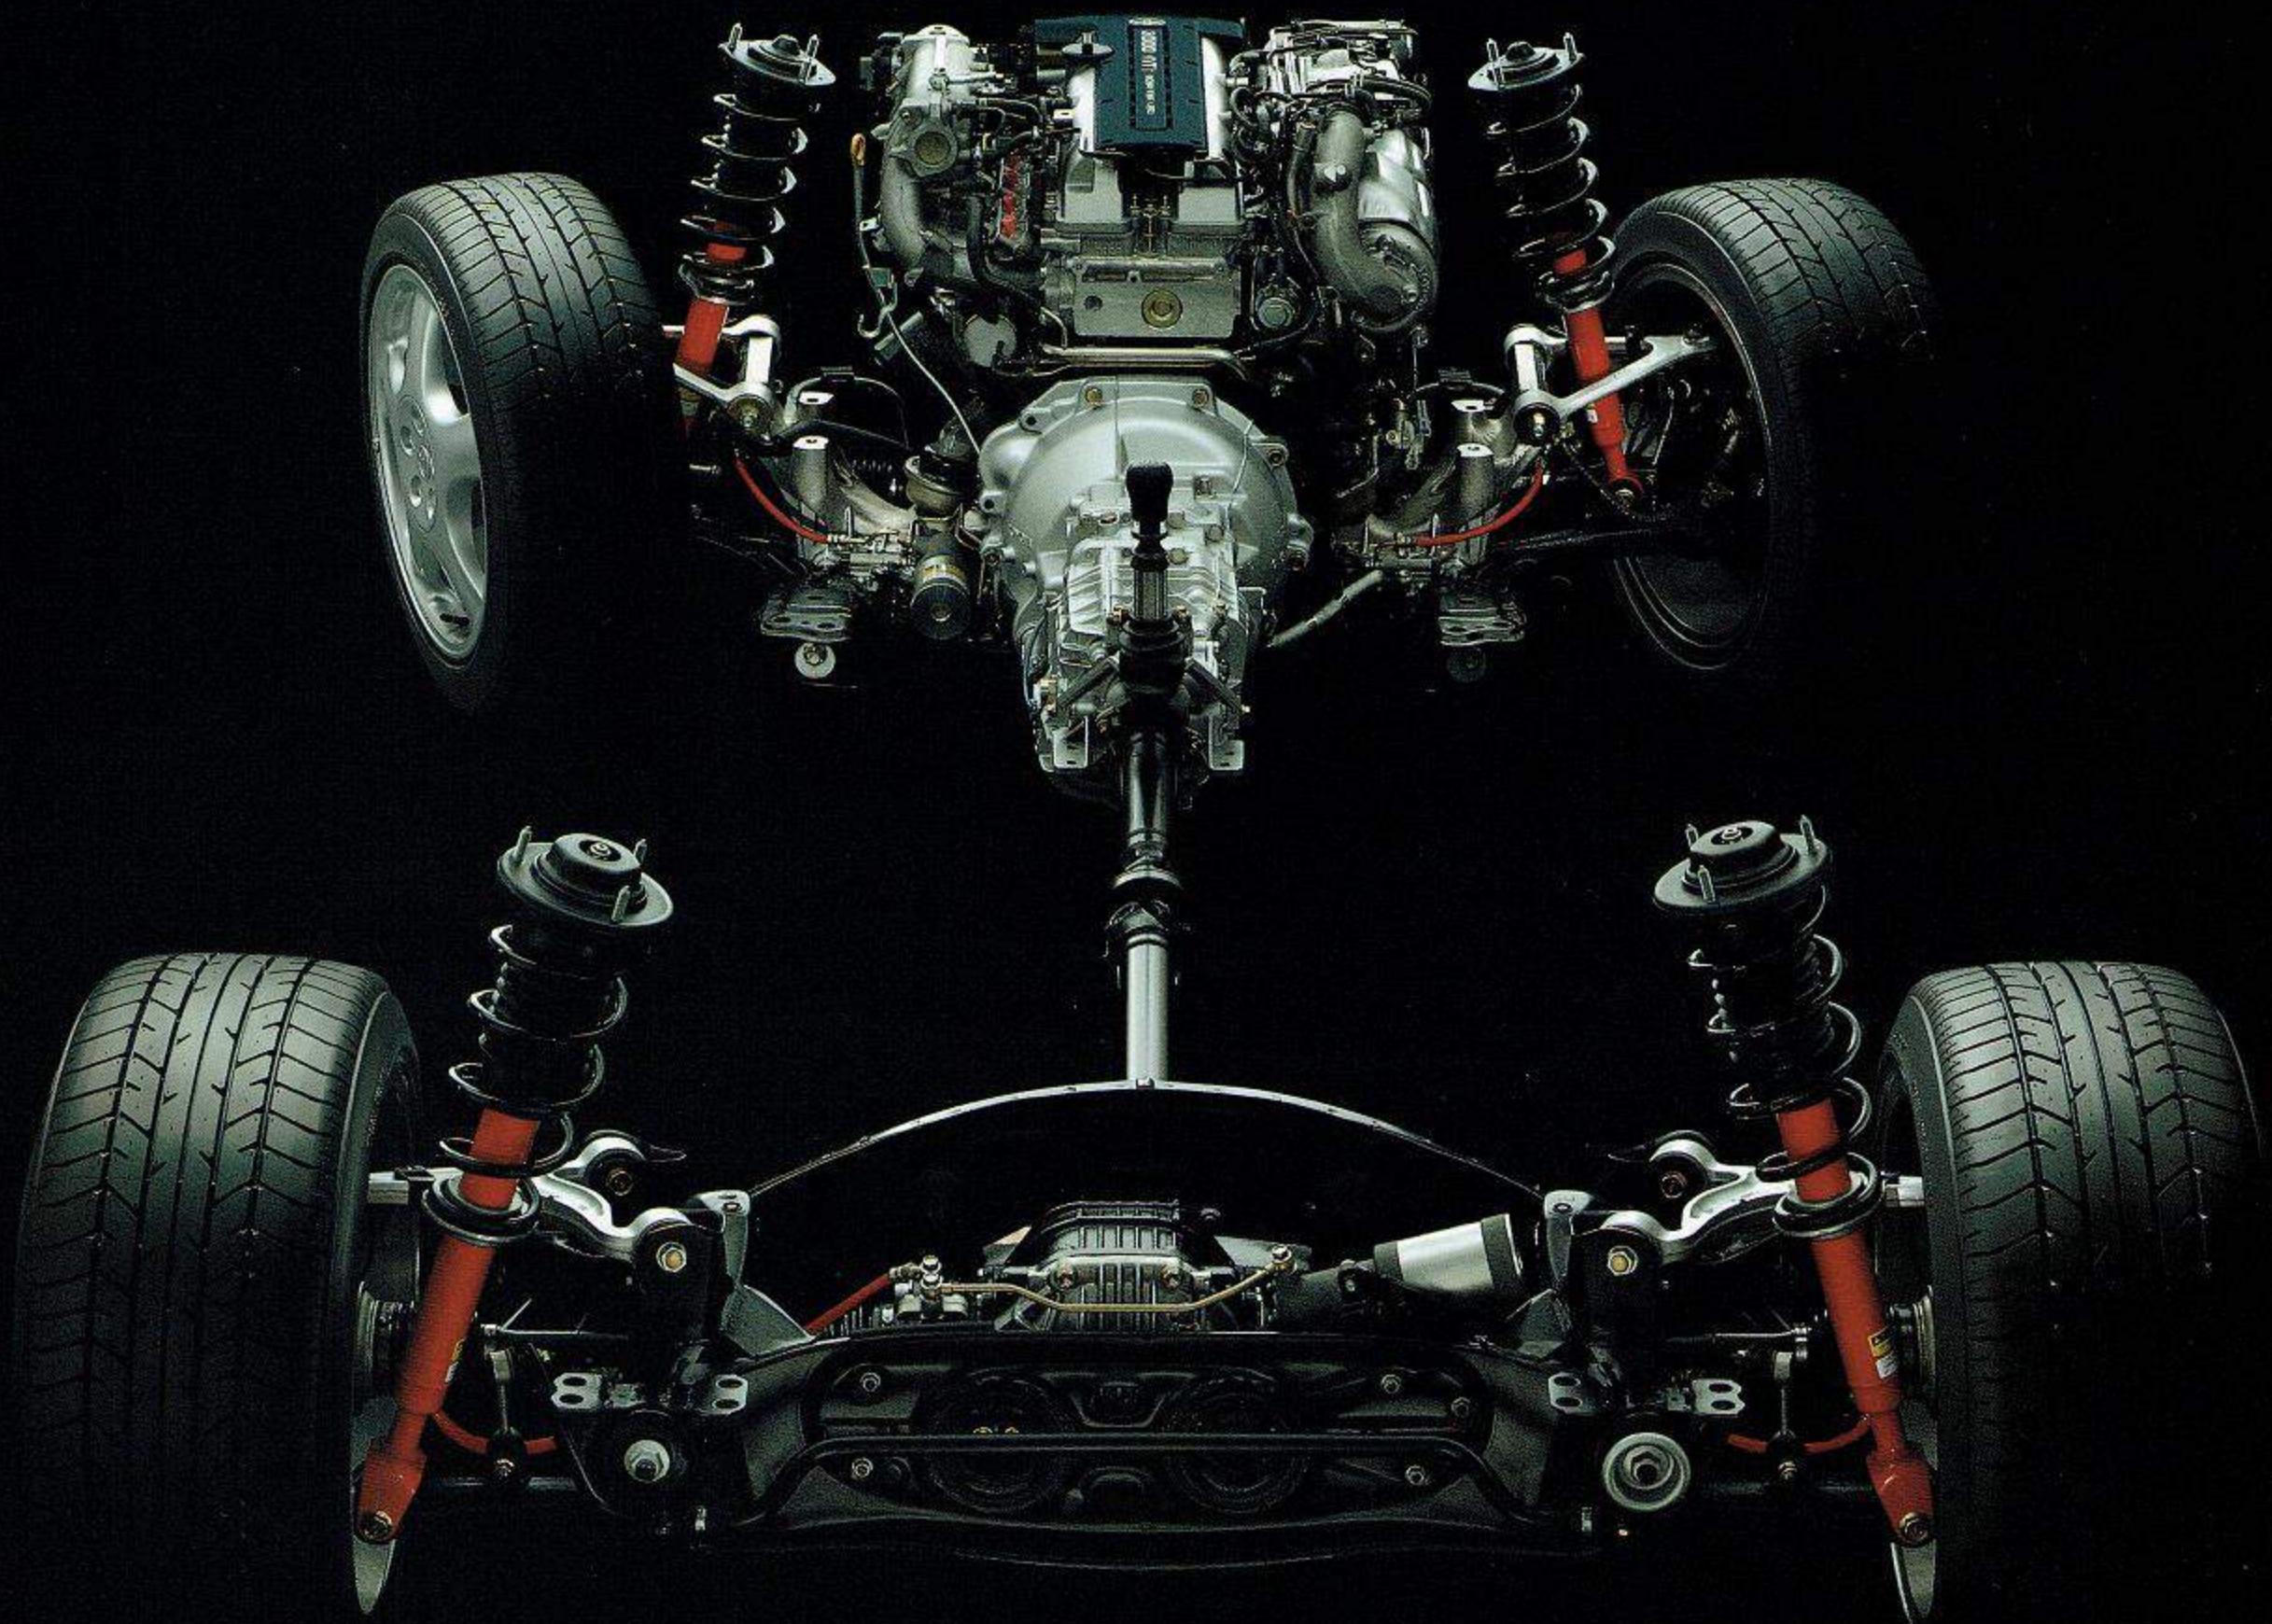


Photo: RZ ボディカラーはグレイッシュグリーンマイカメタリック〈6N0〉 フロントアクティブspoイラーはメーカーオプション。

クリア感をより強調し、先を見えるような大光量3連ヘッドライト。
ボディ前後を絞り込み、テールを大胆に切り落とした機能的でマッスルなデザイン。
アンダーボディにまでおよぶ整流対策により、
CD値(空気抵抗係数)=0.30*、CLf値(フロント揚力係数)=-0.01*、
CLr値(リヤ揚力係数)=-0.03*という驚異的な空力性能を達成。
横風に対する安定性を示すCY値(ヨーイングモーメント係数)も、

卓越した数値を記録し、圧倒的な操縦安定性を実現している。
大きな開口部を持つフロント&サイドインテークは、
ターボのインターチューブ、ブレーキディスクなどの冷却効果を追求。
また、リヤサスペンション取付部の剛性も高く、
よりスポーツカーにふさわしいシャシー性能を獲得している。

* フロントアクティブspoイラー作動状態、大型リヤspoイラー非装着状態での測定数値。



REAS
Relative Absorber System

Photo: RZのペアシャシー(機能説明のため、REASのショックアブソーバーを連結するパイプを着色しています)

REAS(相互連携ショックアブソーバーシステム)の
絶妙なチューニングが生みだすものは、
コントローラブルで、しなやかなコーナリング性能。
それは、TOYOTAの最上級スポーツカーであるために。

ハイレベルなパワーユニットを搭載するクルマは、

サスペンションを中心とした足まわりの設計が重要な問題である。

つまり、スポーツカーがスポーツカーであるためには、それにふさわしい足まわりが必要だ。

スープラは、相互連携ショックアブソーバーシステム"REAS"を搭載。

細部まで極めて複雑で微妙な設計がなされた4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションとともに、

コントローラブルで、しなやかなコーナリング性能を引き出す。

さらに、17インチ低偏平率タイヤ&アルミホイールを装着することにより、

走行安定性は一層高められる。そのすべては、スポーツカーであるための必要条件である。

REAS (Relative Absorber System) [RZ,SZ-Rに標準]

左右のサスペンションの動きを最適に制御して走行性能を高める、まったく新しい、

相互連携ショックアブソーバーシステム"REAS"。左右の単筒式ショックアブソーバーを連結し、オイルがそれぞれのショックアブソーバーに出入りできるようにした。

そして、その中間部に減衰力を付加するためのユニットを搭載。この中間ユニットが、

左右のショックアブソーバーの作動に応じて、最適な補助減衰力を付加する。この結果、

カーブ走行や路面に凹凸があるような状況において、クルマのロール挙動を制御し、優れた操縦安定性と快適な乗り心地を高い次元で両立させ、スープラならではのスポーツドライビングを実現している。

17インチタイヤ&専用ブレーキ [RZに標準。その他全車にスポーツABSとセットでメーカーオプション]

フロントに235/45ZR17タイヤを、リヤに255/40ZR17タイヤを用意。

フロント・リヤとも低偏平率タイヤの採用によって、

スポーツ走行時により優れたロードホールディング力を発揮する。

このタイヤには、剛性が高く軽量の専用アルミホイールも同時に装着される。専用ブレーキは、

8+9インチタンデムブースターと17インチホイール専用4輪ベンチレーテッドディスクブレーキを採用。

フロントには対向4ポットキャリパー及びスパイラルフィンディスクローター、

リヤには対向2ポットキャリパーを採用し、高次元な制動性能と耐フェード性能を実現。

さらに、スポーツABS [RZに標準。その他全車に17インチタイヤ&専用ブレーキとセットでメーカーオプション]には

専用チューニングが施され、17インチタイヤと相まって、そのメリットがフルに引き出されるように設計されている。

4輪ダブルウィッシュボーンサスペンション

フロントサスペンションの基本構成は、アルミ鍛造のA字型アッパーームと、

鉄鍛造のL字型ロアアームを採用した本流のダブルウィッシュボーン。リヤサスペンションは

アルミ鍛造のL字型アッパーームと鉄鍛造、並びに鋼管製のロアアームで構成されている。

軽量・高剛性な設計で、ハイバランスでダイレクトな操舵感を獲得し、

タイトなコーナリング時やスポーツドライビングに対応する運動性能を高めるとともに、

しなやかで安定感のある乗り心地を実現している。

トルセンL.S.D. (リミテッド・スリップ・デフ) [RZ,RZ-SのM/T車,SZ-Rに標準。RZ-SのA/T車,SZにメーカーオプション]

らせん(ヘリカル)状の差動ギヤを用いた小型・軽量で、よりコントロール性の高いL.S.D.(リミテッド・スリップ・デフ)

をFR用に開発。それは、トルク感応型のL.S.D.であり、

スポーツ走行に適した優れた旋回性能を発揮する。例えば、コーナリング時に


片輪がスリップした場合でも、グリップしている片輪に、瞬時により多くのトルク配分をすることで、

安定したコーナリング性と高いトラクションが得られ、コーナーを立ち上がる速度を一層高めることができる。



そして、直進時にも濡れた路面や荒れた路面で左右輪の接地状態が変化しても、

安定した直進安定性を得ることを可能としている。

REAS(リアス)概略図

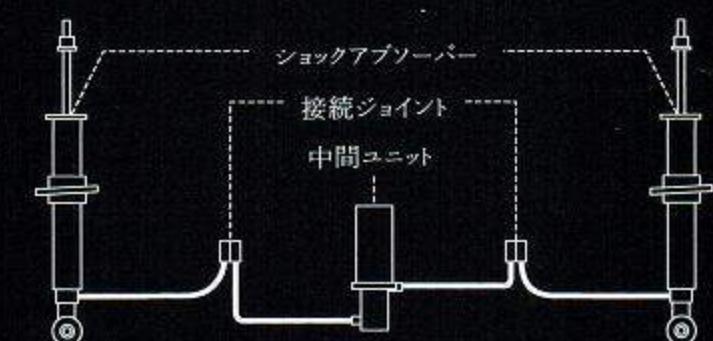

中間ユニット構造図

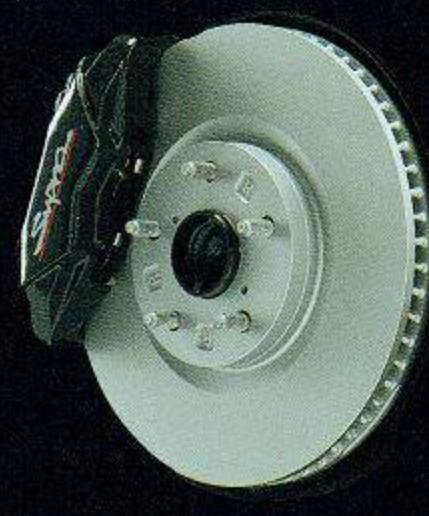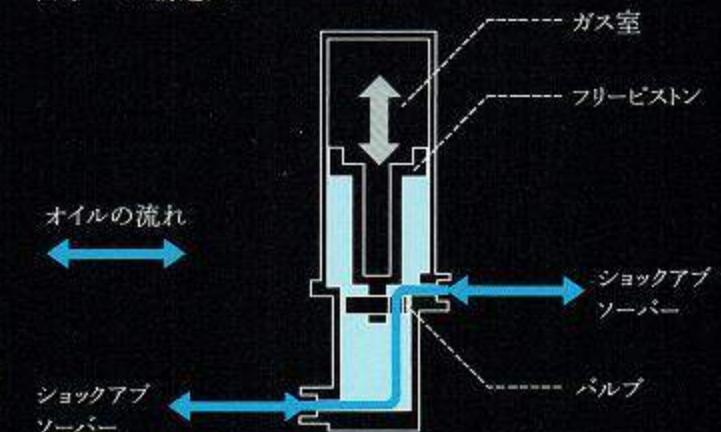

17インチタイヤ専用4輪
ベンチレーテッドディスク
ブレーキ[RZに標準。
その他全車にスポーツ
ABSとセットでメーカー
オプション]
※写真はフロントディスク



Front

Rear

フロント235/45 ZR17・リヤ255/40 ZR17スチールラジアルタイヤ&
アルミホイール[RZに標準。その他全車に17インチ専用ブレーキ、
スポーツABSとセットでメーカーオプション]




Front

Rear

フロント225/50 ZR16・リヤ245/45 ZR16スチールラジアルタイヤ&
アルミホイール[RZ-S,SZ-R,SZに標準]

トルセンL.S.D.(リミテッド・スリップ・デフ)
[RZ,RZ-SのM/T車,SZ-Rに標準。
RZ-SのA/T車,SZにメーカーオプション]

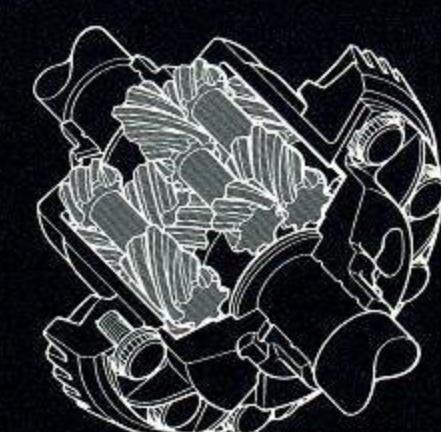


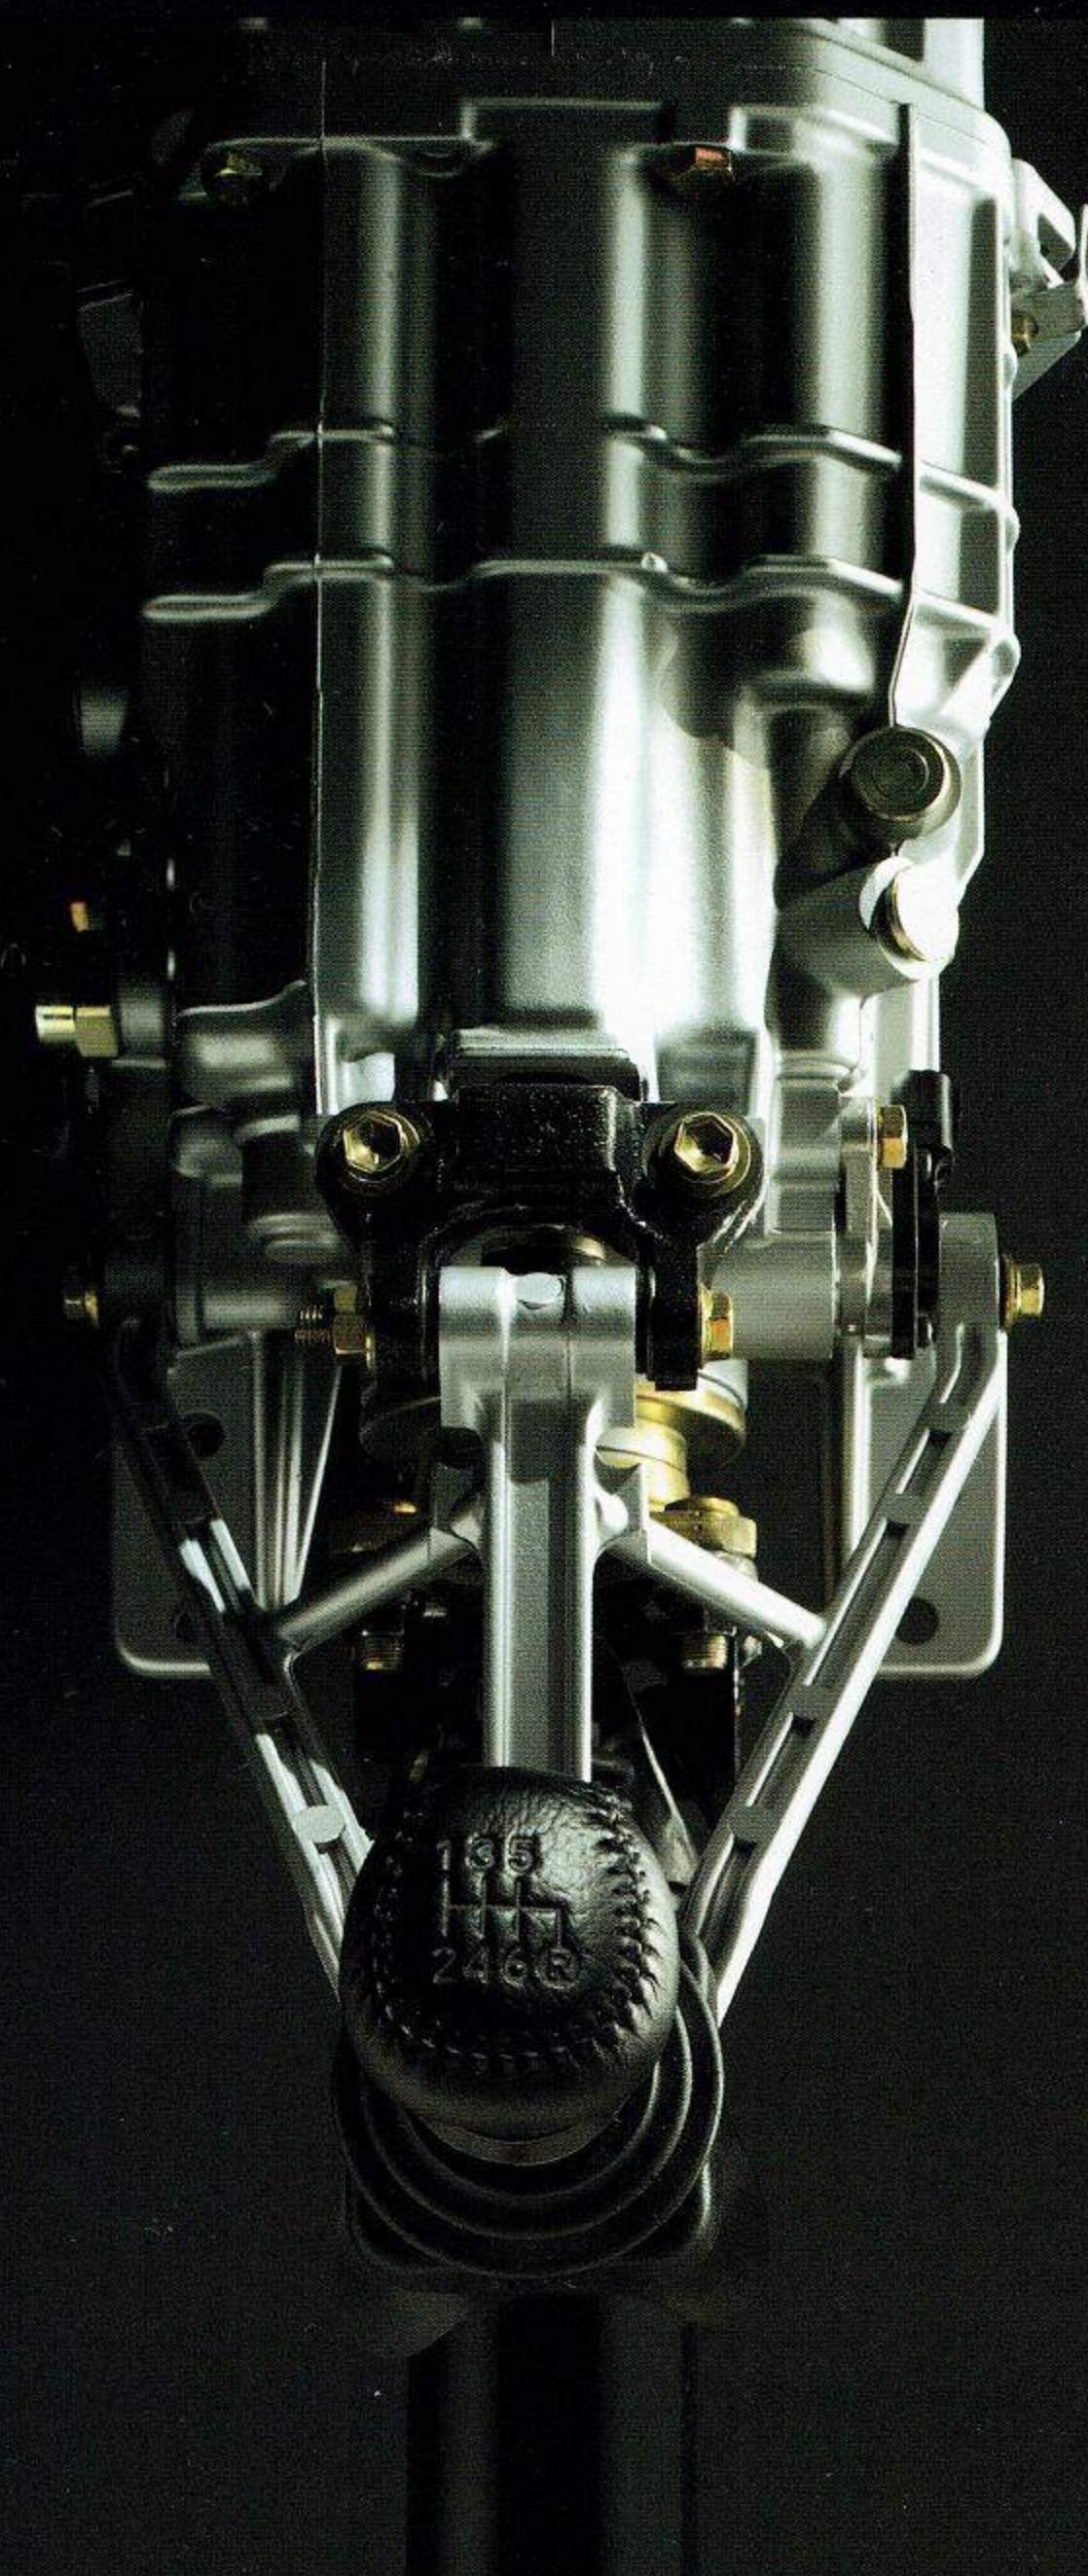


Photo: RZの6速マニュアルトランスマッision

ハイスペックを滑らかに引き出せる
6速M/Tとハイパワーユニットとのマッチング。
あるいは、イージードライブとスポーティなシフトワークを
愉しめるステアシフトマチック&ゲート式オートマチックシフトレバー。

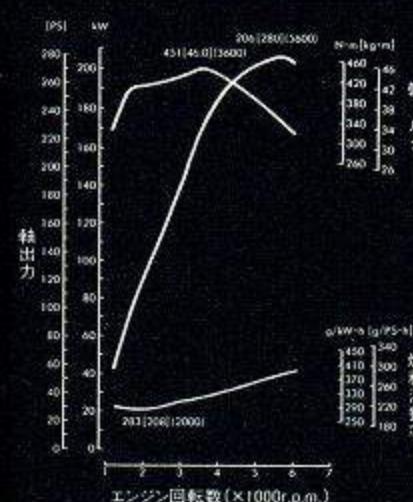


BEAMS 2JZ VVT-i TWINCAM 24 VALVE TWO WAY TWIN TURBO

総排気量: 2.997ℓ

最高出力(ネット): 206kW(280PS)/5,600r.p.m.

最大トルク(ネット): 451N·m(46.0kg·m)/3,600r.p.m.

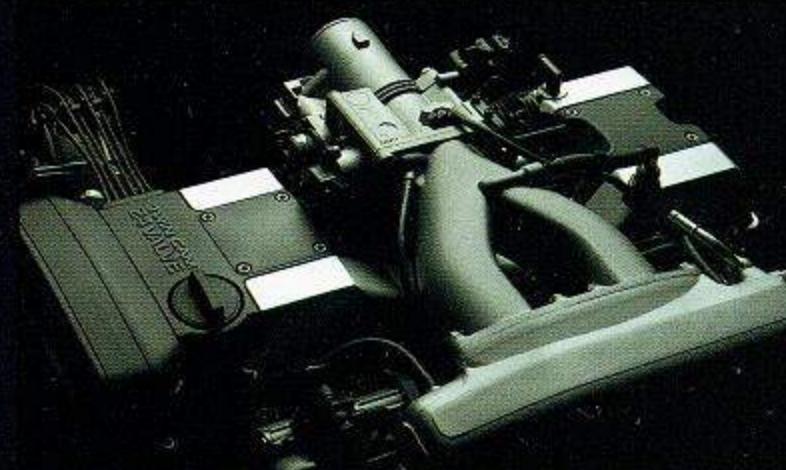


LASRE α-II 2JZ TWINCAM 24 VALVE

総排気量: 2.997ℓ

最高出力(ネット): 165kW(225PS)/6,000r.p.m.

最大トルク(ネット): 284N·m(29.0kg·m)/4,800r.p.m.

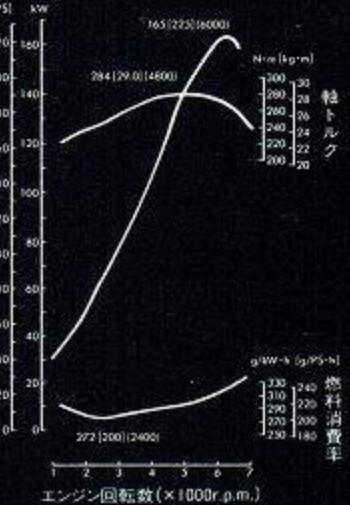

クルマの走りの性格は、エンジンとトランスミッションの適合性、そして、そのギヤレシオの配分によって大きく左右される。

スープラは、理想的にクロスレシオ化された6速M/Tを搭載。エンジンの性能を最大限に引き出すそのトランスミッションは、

スープラを駆り立てるドライバーに、マニュアルシフトを駆使した走りの醍醐味を改めて教えてくれるはずである。

VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent) RZ、RZ-Sに搭載の2JZ-GTEエンジンには、吸気バルブ開閉時期を連続的に制御するVVT-iを採用。エンジン回転数、アクセル開度などの運転状況に応じた最適なバルブ開閉時期をコンピュータによって制御することで、吸気効率を大幅に改善した。燃費、及び低・中速域でのトルクの向上に大きく貢献している。

BEAMS 2JZ VVT-i TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO 最高出力(ネット)206kW(280PS)/5,600r.p.m.、

最大トルク(ネット)451N·m(46.0kg·m)/3,600r.p.m.。回転数に応じてターボの作動個数をタイマリーに切り替えるスープラのツインターボ。

VVT-iと相まって、ハイパワー & ビッグトルクと、スーパーレスポンスを両立。さらに、セラミック製の軽量タービンホイールにより、慣性モーメントを大幅に軽減、ターボレスポンスを一層向上させている。

LASRE α-II 2JZ TWINCAM24 最高出力(ネット)165kW(225PS)/6,000r.p.m.、最大トルク(ネット)284N·m(29.0kg·m)/4,800r.p.m.。

コンパクトな燃焼室、細径縦型吸気ポート、吸気制御システム、燃料独立噴射、

2分割エキゾーストマニホールドなどにより、エンジン性能に直結する燃焼効率や吸排気効率を極限まで追求。

ナチュラルアスピレーションならではの素直な扱いやすさと、ハイレベルな動力性能、静肅性、経済性を確実に実現している。

ドイツGETRAG社 共同開発6速M/T (RZ、RZ-S、SZ-Rに設定) スポーツドライビング向きに、

1~6速までの各ギヤを接近させた6速M/T。広い速度域において、より的確なパワーバンドに乗せたスポーティな走りと

騒音低減、実用燃費向上を可能にしている。また、ギヤのアップ・ダウンによる加減速において、スムーズな走行感覚や

スープラならではの心地良いシフトフィールが味わえるとともに、躍動的な走りを操る歓びも一段と高められている。

ドイツLUK社製フライホイールダンパー (RZ、RZ-SのM/T車、SZ-Rに標準) フライホイールにダンパー機構を内蔵し、低中速時の駆動系の歯打ち音やこもり音を低減させている。

ステアシフトマチック & ECT-iE¹ (RZ-Sに設定) 渋滞の多い街中ではイージードライブを、ワインディングロードでは

スポーティな走りを愉しみたい。多くのドライバーが望む、その異なった二つのドライビングを実現するのが

ステアシフトマチックだ。シフトレバーを「M」ポジションにすると、ステアリングホイールの「UP」、「DOWN」スイッチにより

ステアリングから手を離さずにシフトレンジチェンジが可能。さらに、AI²-SHIFTにより、「道路状況」と

「ドライバーの意思」に適応したシフトパターンを自動的に切り替え、より多くの状況下で快適に走行することが


可能である。また、電子制御スロットルとの協調制御によりスムーズな変速フィーリングと変速応答性の向上を

高次元で両立し、フレックスロックアップ制御により大幅に燃費性能も向上している。


*1. ECT-iE: 電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック(インテリジェント) *2. AI: Artificial Intelligence(人工知能)



ゲート式オートマチックシフトレバー

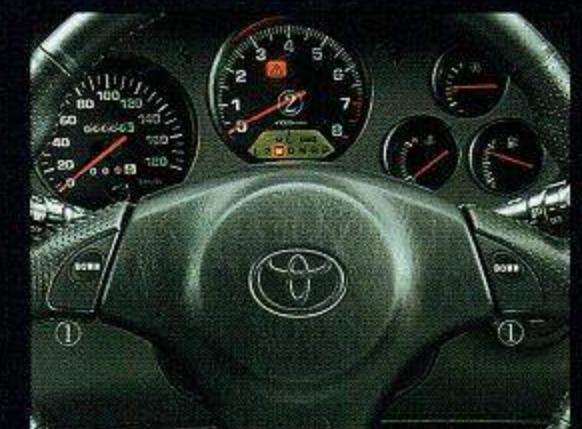

①ステアシフトマチック ②A/Tシフトポジションメーター

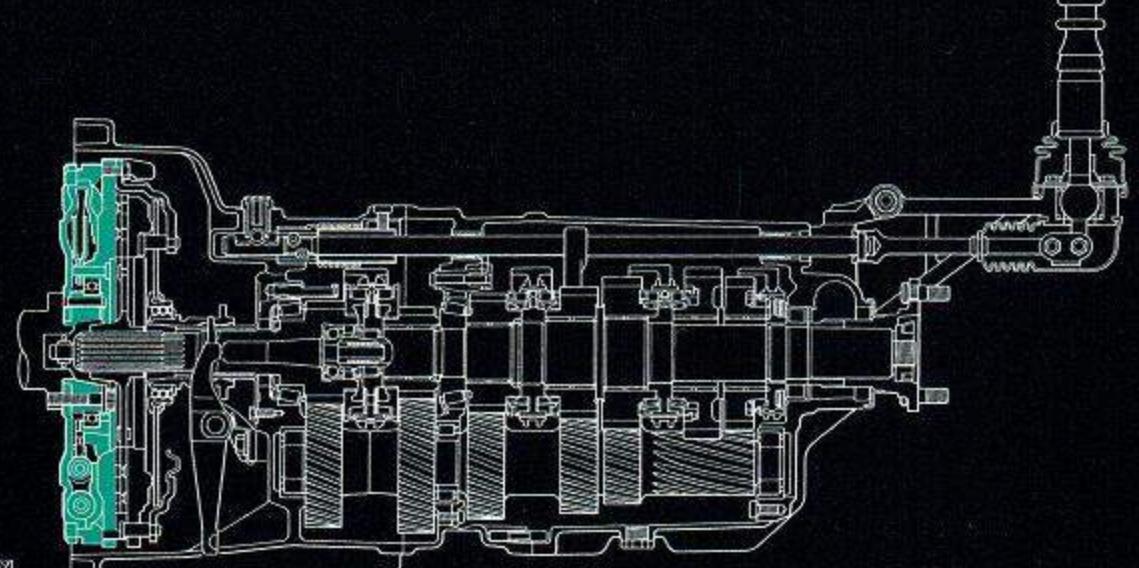

6速M/T & LUK社製フライホイールダンパー説明図



高度な運動性能を誇る
スポーツカーにこそ、
ハイレベルな安全性が求められる。

トヨタはアクティブセーフティ(予防安全)の追求を、高い運動性能の追求と、イコールのテーマとしてとらえてきた。

アクセルワークを加味することで、車両安定性を一段と高めるETCS-iや、コーナリング時の

制動安定性も追求したスポーツABS。こうした、トヨタが開発、採用した電子制御テクノロジーを

用いた安全装備も、意のままに走るというスポーツカー本来の楽しさを spoilせぬ。

ウェット路面などの操縦安定性を高めている。また、常に最悪の状況を想定し、最善の性能を実現する。



この徹底した思想は、パッシブセーフティ(衝突安全)の追求においても変わらない。

衝突安全ボディ"GOA"をはじめ、運転席だけではなく、助手席にも標準装備された

デュアルSRSエアバッグなど各種の安全機能。そして、スープラの開発過程の段階で

繰り返し行われる過酷な衝突実験など。これらが、スープラの走りを支えている。

ABS走行特性図

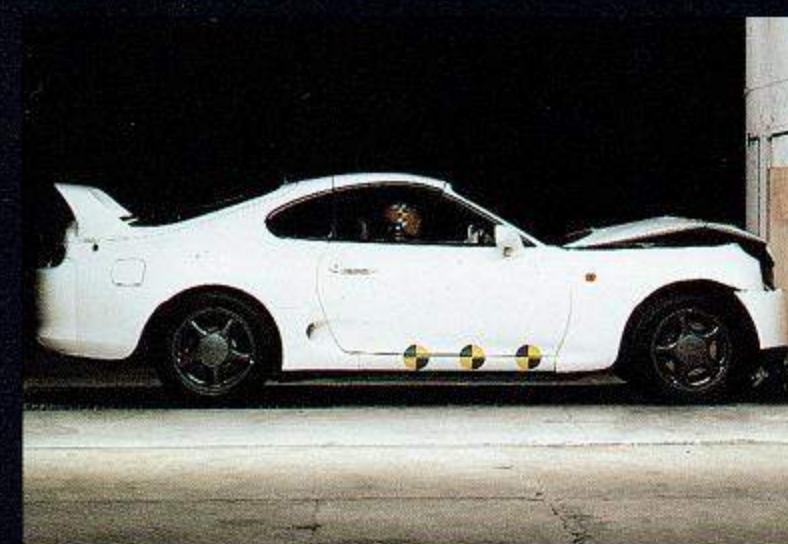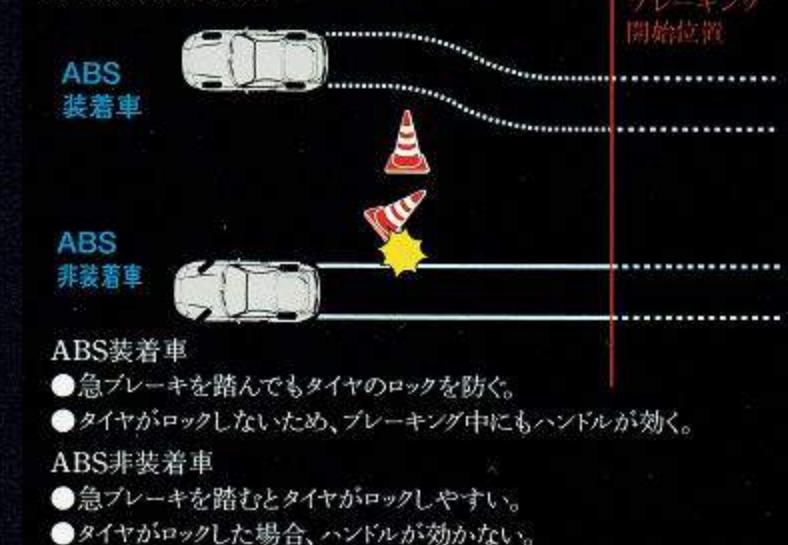

GOA衝突実験フォト(写真は実験用の試作車です)

Passive Safety(衝突安全)

デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ)【全車標準装備】

SRS=Supplemental Restraint System—乗員保護補助装置

万一の場合、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて、

ドライバーおよび、助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減するシステム。

*運転席・助手席SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。なおSRSエアバッグは、衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。また、チャイルドシートなどを助手席に着せるときは、後ろ向きにしないなど、ご注意いただきたい項目があります。必ず、車両の取扱書をお読みください。

衝突安全ボディ"GOA"

万一の衝突時に乗員を保護するために、ボディの前後部をクラッシュブルに(潰れやすく)して、衝突時の

衝撃荷重をできる限り吸収すると同時に、高強度キャビンにより、客室空間をしっかりと確保する

先進のボディ構造である。日本の安全基準や欧州の衝突安全基準はもとより、


トヨタ独自に設定したより厳しい目標をもクリアしたクラス*世界トップレベルの乗員保護性能を確保している。

*同排気量クラスでの比較。GOA=Global Outstanding Assessment:世界トップレベルの安全性評価という意味。

Active Safety



フィン一体タイプワイパープレード(運転席側)

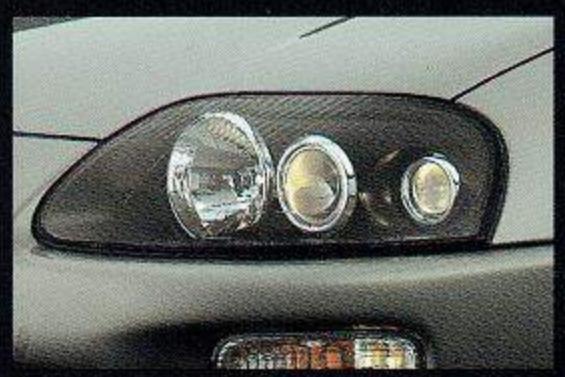

ヘッドライト&フォグランプ
(左よりハイビーム、ロービーム、フォグランプ)




4連リヤコンビランプ



LEDハイマウントストップランプ

Passive Safety

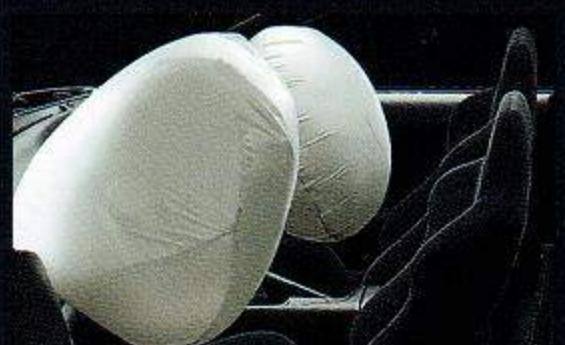

デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ)
(写真は説明のため、膨らませたものです)



サイドドアビーム(写真は、説明のため着色したものです)



SAFETY FOR YOU.

シートベルトを締めましょう



Photo: RZ フロントアクティブspoiler、
スーパーライブサウンドシステムはメーカーオプション。
計器盤の写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。
実際の走行状態を示すものではありません。





Photo:RZ-Sの計器盤

スポーツ・ドライビングに必要な情報が
瞬時に読み取れるスープラの5眼メーター。
ドライバーの感性を愉しませるコクピットは、
走りを掻き立てるオーラを発する。

純粹なスポーツカーのために。

さらにパーソナリティを際立たせる、

厳選されたオリジナル・アイテム。



電動格納式リモコンカラードアミラー
ドアパネルに直接取り付けることにより、空力
性能を向上させている。



SRSエアバッグ内蔵カーボンφ370mmステアリングホイール〔RZ、SZ-Rに標準〕
グリップを中空化し、軽量化が図られている。



M/T用本革巻きシフトレバーノブ〔RZ、RZ-SのM/T車、SZ-Rに標準〕短く垂直に立ち、機敏な操作感が得られるノブ形状の本革巻き。



A/T用本革巻きシフトレバーノブ〔SZのA/T車に標準〕A/T車にも高級感のある本革巻きのシフトレバーノブを採用。



リヤゲージ内小物入れボックス
リヤデッキのデッキカーベット下に、便利な小物入れを設定。
※スーパースーパーライブサウンドシステム装着車には
装着されません。



大型リヤスポイラー〔RZ、SZ-Rに標準。RZ-S、SZにメーカーオプション〕ダウンフォース獲得を最優先に開発。空力性能に優れ後方視界にも配慮したアーチ型。



フロントアクティブspoiler〔全車にメーカーオプション〕
90km/h以上で自動作動。70km/h以下で自動格納。
空力性能を高めて高速安定性に貢献。

Dealer's Option




① シルバーエンブレム
② ステッカーシート
③ サイドマッドガード

④ ストライプテープ(スポーツタイプ)
⑤ バックバイザー
⑥ サンシールドストライプ
(ハーフミラータイプ)

⑦ ゴールденブレム
⑧ クリスタルエンブレム
⑨ リヤガーニッシュ

⑩ メーターリング
⑪ カーボン調パネル
⑫ ニーサポートセット

⑬ アルミフットレスト
⑭ アルミペダルセット

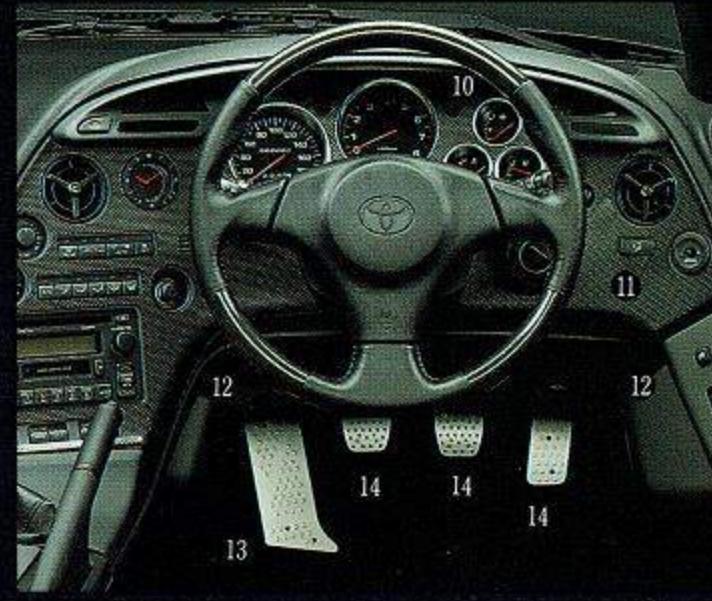

苛酷なモータースポーツシーンで
実証される、高度な走行性能は、
一般公道を駆けるスープラのために。

'99全日本GT選手権



トヨタは、感動的な世界中のさまざまなモータースポーツに挑戦しながら、その実戦のなかから得た高いレベルの技術的ノウハウを確実に〔理想のクルマづくり〕に反映させている。特にこのスープラにおいては、日本のモータースポーツのなかでも高い人気を誇り、最強のマシンに仕立て上げられたレーシングカーと優秀なドライバーたちがその戦闘力、信頼性、速さを競い合う全日本GT選手権(JGTC)に参戦し、その卓抜な走行性能を発揮しながら、国内、海外の強力なライバルたちを抑えて優秀な成績を収めている。そうした苛烈なレースから得られる高度な技術は、ただの速さを求めた

性能に留まらず、卓越したハンドリングから得られる操縦安定性や耐久性、快適性、加えてブレーキング性能など、一般公道を走るスープラにも必要な性能を高めるために大きく活かされている。上質な高性能をつくり込むトヨタの技術が生み出されるのは、単にテストコースや研究所ばかりではないのである。スポーツカーとしての高度なポテンシャルをさらに進化熟成させていく、その高い走行性能を世界に証明するためにも、スープラは、'99年も全日本GT選手権に挑戦し、チャンピオンフラッグをめざして疾走していく。

'99全日本GT選手権





ボディカラーはブルーマイカメタリック〈8L5〉
フロントアクティブspoiler、スープラ・スーパーライブサウンドシステムはメーカーオプション。

RZ

3.0 TURBO CHARGED

Max Power / NET 206kW(280PS)/5,600r.p.m.

Max Torque / NET 451N·m(46.0kg·m)/3,600r.p.m.

Transmission / 6-speed M/T

Differential Gear / "Torsen" L.S.D.


Tires / Front : 235/45 ZR17

Rear : 255/40 ZR17

Brake discrotor size / 17 inch type

Shock absorbers / REAS



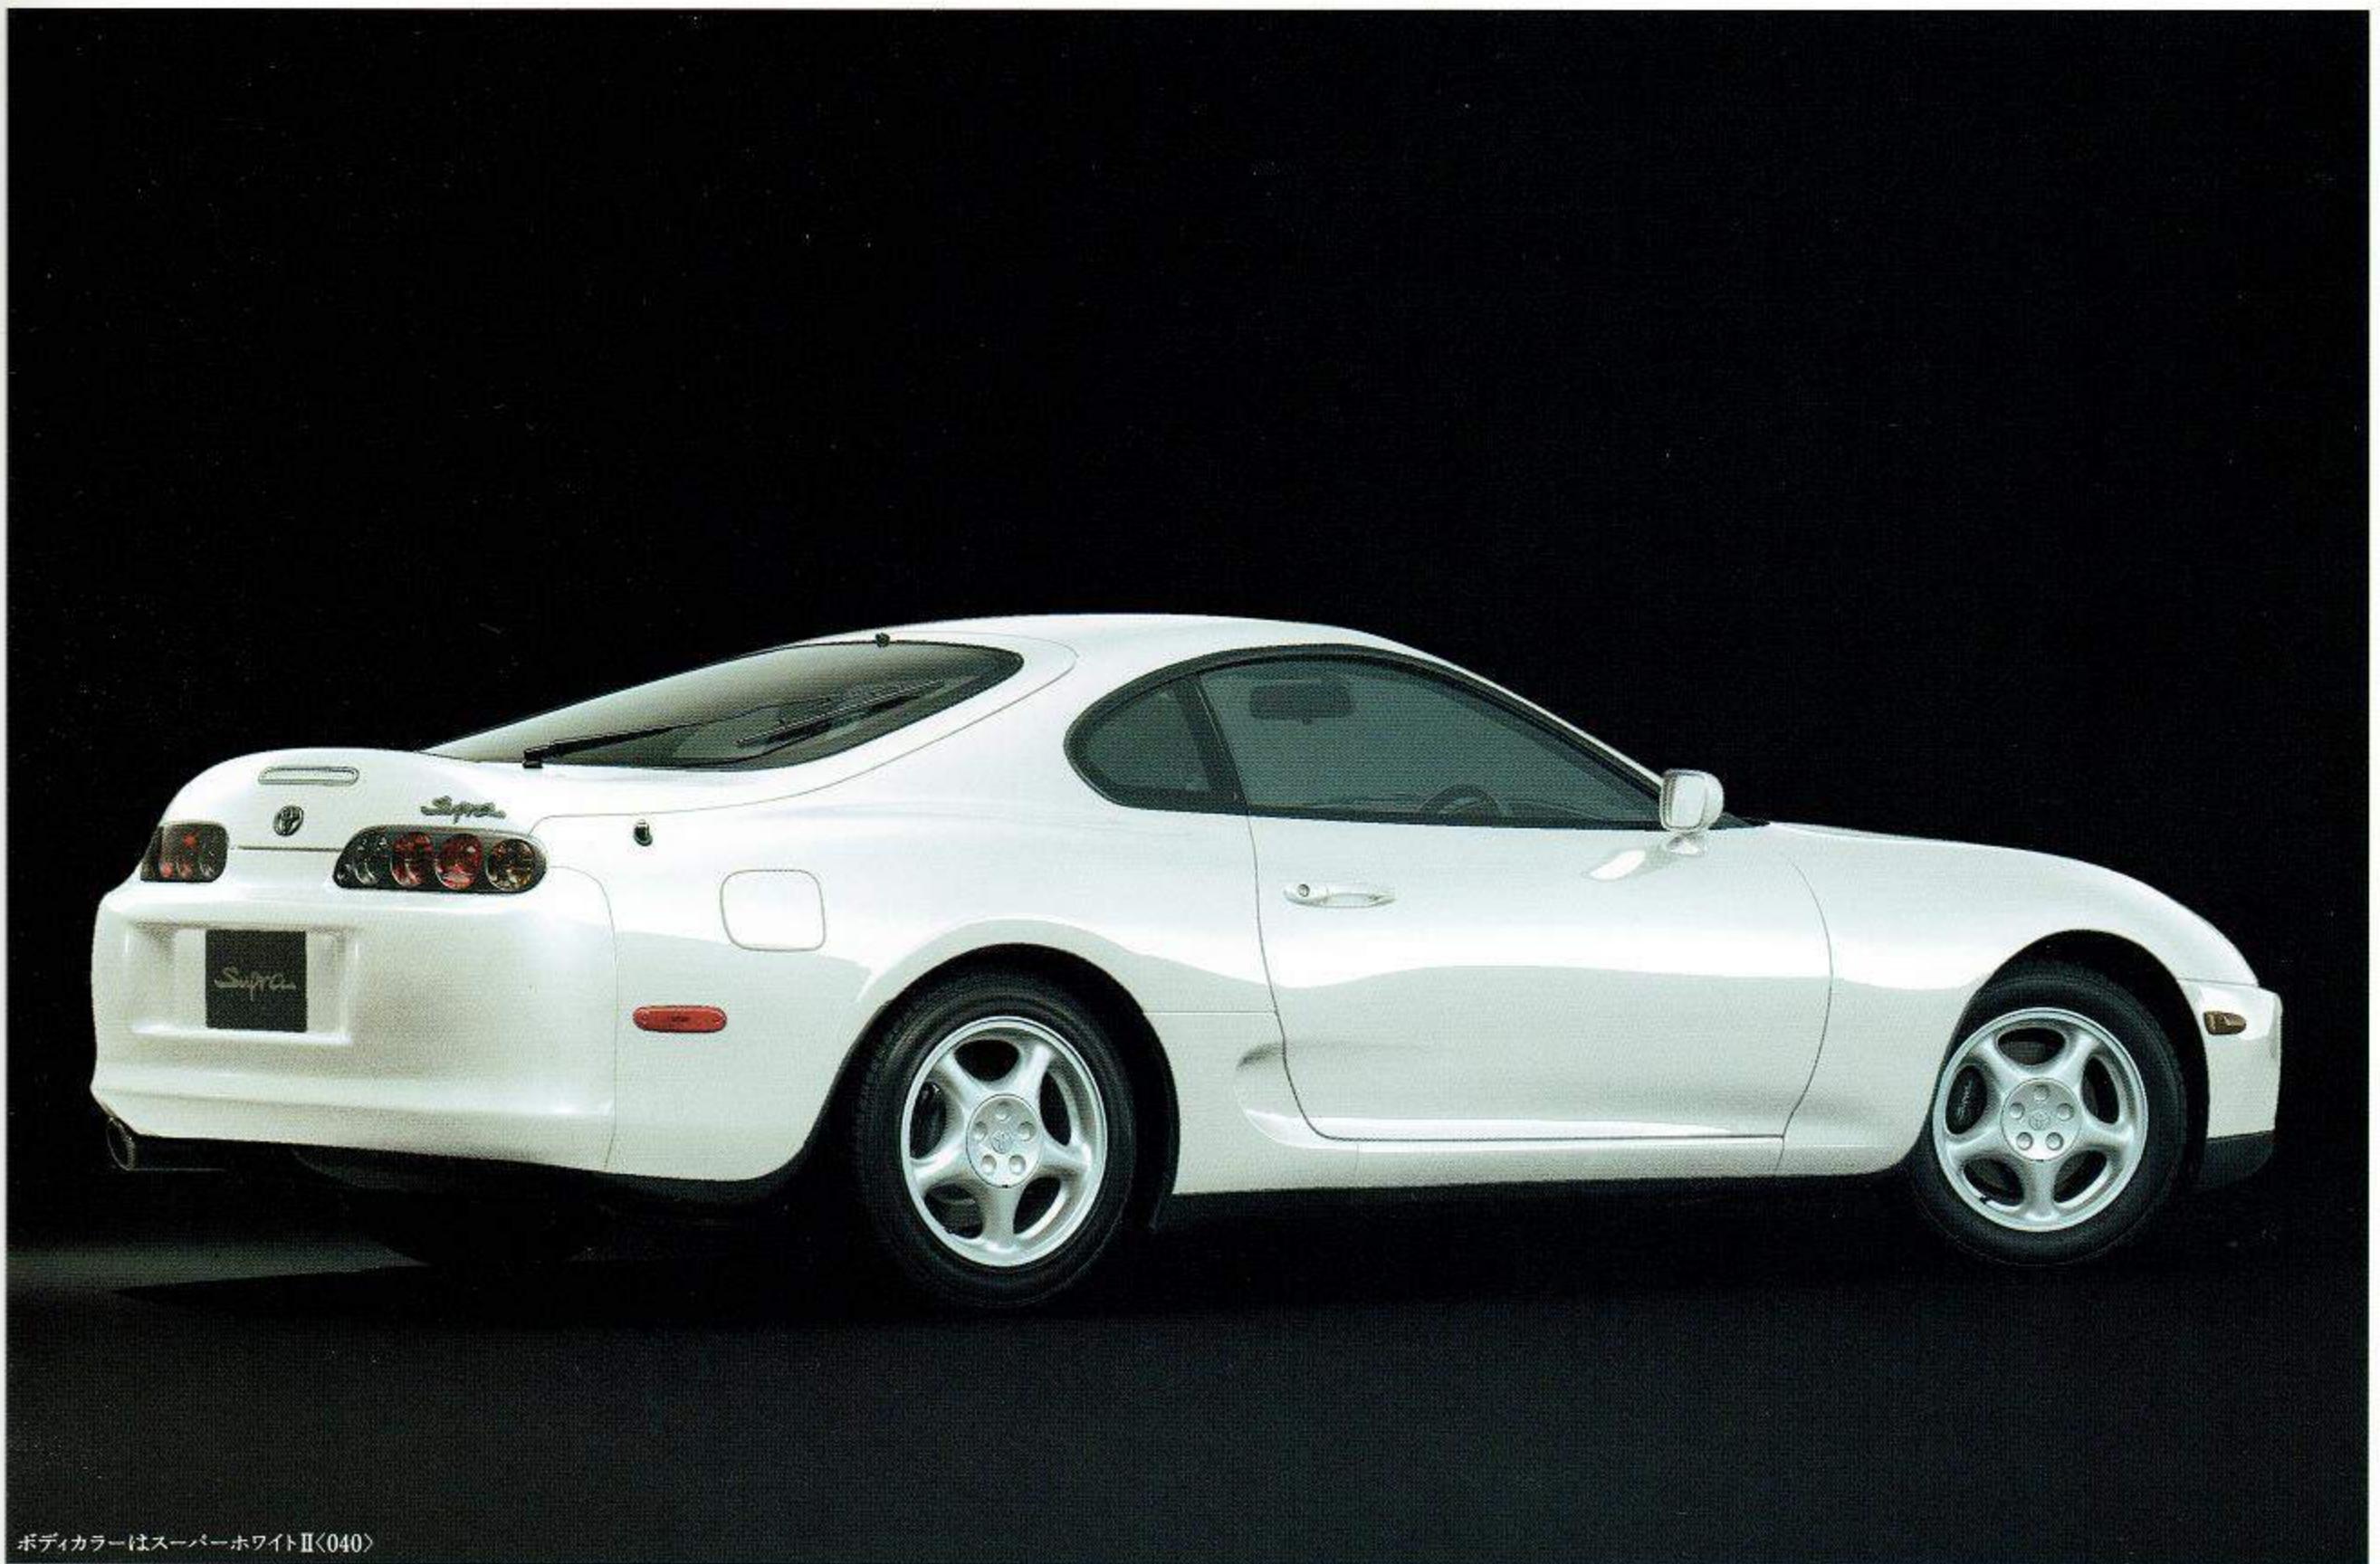

ボディカラーはスーパー ホワイトII<040>

RZ-S 3.0 TURBO CHARGED

Max Power / NET 206kW(280PS)/5,600r.p.m.

Max Torque / NET 451N·m(46.0kg·m)/3,600r.p.m.

Transmission / 6-speed M/T or 4-speed A/T

Differential Gear

/ "Torsen" L.S.D.(6-speed M/T)

Tires / Front : 225/50 ZR16

Rear : 245/45 ZR16

Brake discrotor size / 16 inch type





ボディカラーはブラック<202>
スーパースーパーライブサウンドシステムはメーカーオプション。17インチタイヤ&専用ブレーキとスポーツABSはセットでメーカーオプション。

SZ-R

3.0 NATURAL ASPIRATION

Max Power / NET 165kW(225PS)/6,000r.p.m.

Max Torque / NET 284N·m(29.0kg·m)/4,800r.p.m.

Transmission / 6-speed M/T

Differential Gear / "Torsen" L.S.D.

Tires / Front : 225/50 ZR16

Rear : 245/45 ZR16

Brake discrotor size / 16 inch type

Shock absorbers / REAS





ボディカラーはスーパーレッドIV<3L2>

大型リヤスポイラーはメーカーオプション。17インチタイヤ&専用ブレーキとスポーツABSはセットでメーカーオプション。

ボディカラーはスーパーブライトイエロー<576>

SZ

3.0 NATURAL ASPIRATION

Max Power / NET 165kW(225PS)/6,000r.p.m.

Max Torque / NET 284N·m(29.0kg·m)/4,800r.p.m.

Transmission / 5-speed M/T or 4-speed A/T

Tires / Front : 225/50 ZR16

Rear : 245/45 ZR16

Brake discrotor size / 16 inch type



トヨタ スープラ 主要諸元表

車両型式・重量・性能	3000 TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO		3000 TWINCAM24	
	RZ	RZ-S	SZ-R	SZ
車両型式	5速マニュアル 6速マニュアル 電子制御式4速オートマチック〔スポーツ〕(ECT-S) 電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック〔インテリジェント〕(ECT-iE)	GF-JZA80-ALFQZ GF-JZA80-ALFVZ GF-JZA80-ALPVZ	GF-JZA80-ALFSF GF-JZA80-ALPVF	GF-JZA80-ALMVF GF-JZA80-ALPVF
車両重量	kg	(1,510) ※2	(1,490) (1,500) ※1 ※2	(1,450) ※1 ※2
車両総重量	kg	(1,730) ※2	(1,710) (1,720) ※1 ※2	(1,670) ※1 ※2
最小回転半径	m		5.4	
燃料消費率(km/ℓ)	10・15モード走行(運輸省審査値)	(9.0) ※3	(9.0) ※3 (8.4) ※3※4	(8.7)
				(8.9) (8.6) ※4

●車両重量、燃料消費率などの数値はミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。マニュアル車は()、オートマチック車は< ⟩です。●燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。※1 フロント235/45ZR17・リヤ255/40ZR17スチールラジアルタイヤ&アルミホイール+17インチ専用4輪ベンチレーテッドディスクブレーキをオプション装着した場合、車両重量および車両総重量はそれぞれ20kg増加します。※2 スープラ・スーパーライブサウンドシステムをオプション装着した場合、車両重量及び車両総重量はそれぞれ10kg増加します。●主要燃費向上対策として、※3 可変バルブタイミング ※4 ロックアップ機構付トルコンを採用しています。

変速比・減速比	6速 マニュアル 2JZ-GTE用	6速 マニュアル 2JZ-GE用	5速 マニュアル	電子制御 フレックスロックアップ付 4速オートマチック 〔インテリジェント〕 (ECT-iE)	電子制御式4速 オートマチック 〔スポーツ〕 (ECT-S)
第1速	3.724	3.724	3.285	2.804	2.804
第2速	2.246	2.246	1.894	1.531	1.531
第3速	1.541	1.541	1.275	1.000	1.000
第4速	1.205	1.205	1.000	0.705	0.705
第5速	1.000	1.000	0.783	—	—
第6速	0.818	0.818	—	—	—
後退	3.192	3.192	3.768	2.393	2.393
減速比	3.266	3.769	4.083	3.769	4.083

エンジン・ステアリング サスペンション・ブレーキ・駆動方式	3000 TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO		3000 TWINCAM24	
	RZ	RZ-S	SZ-R	SZ
型式	2JZ-GTE		2JZ-GE	
種類	直列6気筒DOHC			
内径×行程 mm	86.0 × 86.0			
総排気量 ℓ	2.997			
圧縮比	8.5	10.0		
最高出力 kW(PS)/r.p.m.(ネット)	206(280)/5,600	165(225)/6,000		
最大トルク Nm(kg·m)/r.p.m.(ネット)	451(46.0)/3,600	284(29.0)/4,800		
燃料供給装置	EFI			
燃料タンク容量 ℓ	70			
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン			
ステアリング	ラック&ピニオン式			
サスペンション 前	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
サスペンション 後	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク			
ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク			
駆動方式	後輪駆動方式			

●エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となります。●無鉛レギュラーガソリンもご使用できます。その場合は、エンジン出力低下等の現象が発生します。



寸法・定員	3000 TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO		3000 TWINCAM24	
	RZ	RZ-S	SZ-R	SZ
全長 mm			4,520	
全幅 mm			1,810	
全高 mm			1,275	
ホイールベース mm			2,550	
トレッド 前 mm			1,520	
トレッド 後 mm			1,525	
最低地上高 mm			130	
室内 長 mm			1,580	
室内 幅 mm			1,480	
室内 高 mm			1,065	
乗車定員 名			4	

内外配色表

内外配色表					
標準設定色					
グレード					
ボディカラー	カラーコード	フロントシート材質 インテリアカラー	ファブリック	※ ファブリック	※ ファブリック
スーパー・ホワイトII	040	ブラック			
シルバー・メタリックグラファイト	1B9	ブラック			
ブラック	202	ブラック			
スーパー・レッドIV	3L2	ブラック			
スーパー・ブライティエロー	576	ブラック			
グレイッシュグリーン・マイカメタリック	6N0	ブラック			
ブルー・マイカメタリック	8L5	ブラック			

※シート材質には本革シートの設定もあります。


寸法図：RZ(単位：mm)

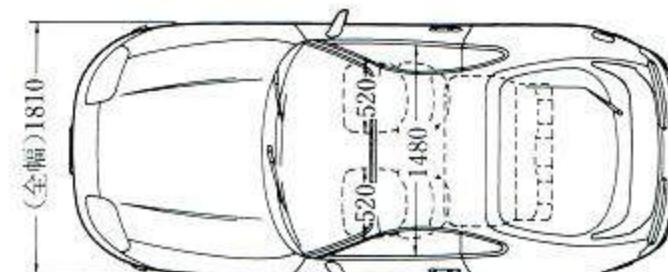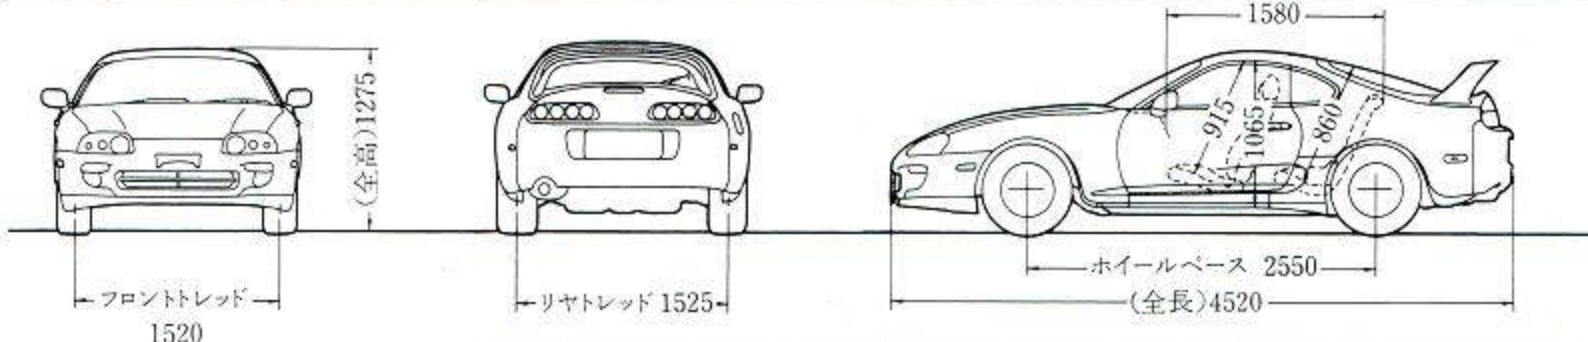

●“SUPRA”“LASRE”“ECT-S”“ECT-iE”“EFI”“GOA”はトヨタ自動車㈱の登録商標です。●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ●製造事業者：トヨタ自動車株式会社

ボディカラー

ボディカラーは印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。



スーパー・ホワイトII<040>

シルバー・メタリックグラファイト<1B9>

ブラック<202>

スーパー・レッドIV<3L2>

スーパー・ブライティエロー<576>

グレイッシュグリーン・マイカメタリック<6N0>

ブルー・マイカメタリック<8L5>

トヨタ スープラ 主要装備一覧表

■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

		3000 TWINCAM24 TWO WAY TWIN TURBO		3000 TWINCAM24	
		RZ	RZ-S	SZ-R	SZ
タイヤ & ホイール	フロント225/50 ZR16(16×8JJ アルミホイール) + リヤ245/45 ZR16(16×9JJ アルミホイール) フロント235/45 ZR17(17×8JJ アルミホイール) + リヤ255/40 ZR17(17×9.5JJ アルミホイール)※1 スペアタイヤ T145/70 R17(スチールホイール)				
足回り・エンジン・ミッション	4輪ダブルウィッシュボーンサスペンション ABS スポーツABS ※1 4輪ベンチレーテッド 17インチ専用 ※1 ディスクブレーキ 16インチ専用 "トルセン" LSD.(リミテッド・スリップ・デフ) REAS(リアス:相互連携ショックアブソーバーシステム) ETCS-i(電子制御スロットルシステム) エンジンオイルクーラー(水冷式) LUK社製フライホイールダンパー			M/T車	A/T車
外装	フロントスポイラー 固定タイプ + アクティブスポイラー 大型リヤスポイラー 固定タイプ LEDハイマウントストップランプ(バックドア内蔵) リヤサイドマーカー			M/T車	
視界	ヘッドライト(ロー・ビーム=プロジェクター式 / ハイ・ビーム=ハログン) プロジェクター式 ホワイトフォグラント ワイパー ウィンシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー + フィン一体タイブワイパー・ブレード(運転席側) 間欠リヤワイパー				
計器盤	電動格納式リモコンカラードドミラー 独立5眼式コンビネーションメーター(マスター・ウォーニング付) ブッシュ式ヒーター・コントロール・パネル アナログクロック				
ステアリング	デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ) 本革巻き φ370mm ステアリングホイール ウレタン φ370mm (運転席SRSエアバッグ用3本スポーツ) 本革巻き(ステアシフトマッチ用)φ370mm カーボン φ370mm 新プログレッシブ・ワーステアリング チルトステアリング		M/T車	A/T車	
操作性	M/T用・本革巻き シフトレバーノブ M/T用・ウレタン A/T用・本革巻き A/T用(ゲート式)・本革巻き イグニッションキー照明 パワーウインドウ(運転席ワンタッチ式)&ドアキー連動電気式ドアロック				
シート	本革 ※2 フロントシート材質 ファブリック ※3 ファブリック(レカロシート用) ※2 運転席パワースポーツシート(電動シートスライド&リクライニング付) レカロシート(SR-II) 運転席シート上下アジャスター(2ウェイ・マニュアル) 前・後席ELR付3点式シートベルト(前席は電気式テンションリデューサー付、後席はチャイルドシート固定機構付)			レカロシート選択時	
空調・オーディオ ※4	オートエアコン スーパースーパーライブサウンドシステム CDプレーヤー・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&7スピーカー(DSP) 6スピーカー(ラジオレス) アンテナ FMダイバシティアンテナ(リヤウインドアンテナ+ラジオ連動式ポールアンテナ) ※5				
その他	寒冷地仕様 ※6				

その他の全車標準装備 ●ウインドシールドガラス(熱吸合せ) ●カードウレタンパンパー ●リヤウインドウデフォッガー(タイマー付) ●サイドアビーム ●レオスタット ●クリアランプ ●マップランプ一体型ルームランプ ●防眩インナーミラー ●パニティミラー付サンバイザー(助手席) ●シガーライター(照明付) ●キー付きグローブボックス ●コインポケット内蔵リヤコンソールボックス ●一体可倒式リヤシート ●トノカバー ●フットレスト ●運転席シートベルト非着用警告灯 ●キー抜き忘れ防止ブザー ●ランプ消し忘れウォーニング

◆「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。※1. フロント235/45ZR17・リヤ255/40ZR17スチールラジアルタイヤ&アルミホイールと17インチ専用4輪ベンチレーテッドディスクブレーキとスポーツABSはセットでメーカーオプション。※2. リヤシートの材質は塩ビレザーです。※3. リヤシートの材質は、全面ファブリックです。※4. オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定は販売店にお問い合わせください。※5. スーパースーパーライブサウンドシステムとセットでメーカーオプション。※6. 北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。●全車に販売店装着オプションとして、速度警告装置を設定しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。●「トルセン」はZEXEL TORSEN INC.の登録商標です。



- ①メンテナンスの費用と時間をハッキリお知らせします。
- ②ご要望に応じた最適なサービスメニューをご用意します。
- ③目標も営業致します。(一部の販売店または営業所を除く)

トヨタカードのおトクが、
パワーアップだ。

チャンスがワイドに!
車検・中古車・新車
でも でも でも
キャッシュバック

チャンスがビッグに!
もちろん
最大30万円
キャッシュバック

- 新車は1ポイント=1円、車検ご利用の場合のみ3ポイント=2円の換算となります。
- おクルマ購入時のトヨタカードお取扱いについては、事前に販売店にご確認ください。



初年度年会費無料*
※一般カード、学生カードのみ
■詳しくは販売店まで

Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。TOYOTA

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'00年5月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の
色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのスープラ取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーフォン  0070-800-778899
フリーフォン

所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22
オープン時間 月曜～金曜(除く祝祭日)
9:00～12:00 13:00～17:00

詳しくは!
www.toyota.co.jp/Sup

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

トヨタカローラ店／ウインダム カムリ カムリグラシア ナディア スープラ セリカ カローラ ファンカーゴ デュエット RAV4 L エスティマ L タウンエース ノア カローラバン

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

CC0016-0005